UNSINN

#fürMACHER!

KOFFER-ANHÄNGER

DAS UNTERNEHMEN

Als Spezialist für individuelle Nischenprodukte und als Experte im Sonderbau bieten wir, die UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH, seit 1958 auch für anspruchsvollste Aufgaben immer eine passende Lösung. Wir sind ein innovativer Hersteller von qualitativ einzigartigen Pkw-Anhängern und Abrollkippern und garantieren unseren Kunden Wertbeständigkeit mit bester Qualität „Made in Germany“. Durch Forschung, Entwicklung und Konstruktion im eigenen Haus stehen wir nicht nur für die Erfüllung kundenindividueller Wünsche, sondern setzen auch Maßstäbe in Sachen Verarbeitung und Langlebigkeit. Die große Zufriedenheit unserer Kunden und die zahlreichen offiziellen Auszeichnungen sind uns Ansporn und Auftrag für eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte. UNSINN Fahrzeuge überzeugen durch Stabilität und komfortable Fahreigenschaften und bieten Ihnen ein Höchstmaß an Funktionalität und Wartungsfreundlichkeit. Dass es sich lohnt, einen „echten UNSINN“ anzuschaffen, wissen immer mehr zufriedene Kunden im In- und Ausland zu schätzen.

Ihr Gunnar Bregler und Ihre Rosa & Josef Unsinn

Inhaltsverzeichnis


Leichtbaukofferanhänger Typ ULK 4


Absenkkofferanhänger Typ ASK 6

UNSINN Qualität 10


Kofferanhänger Sandwich Typ PK 12


Kofferanhänger Sandwich Typ KK 18


Kofferanhänger Sandwich Typ LKK 20


Absenkkofferanhänger Typ GASK/GTASK 28

Fahrzeugtransporter Typ FTK 30


Drehschemelkofferanhänger Typ GDPK 32


Fahrradkofferanhänger 34


Verkaufsanhänger Typ VM 36

Kühlanhänger Cool 6 Typ C6 40


Kühlanhänger ISO 60/100 Typ KIK 44

Sonderausstattung / Zubehör 48

KOFFERANHÄNGER TYP ULK

Durch die zahlreichen Größen und Gewichtsklassen unserer Kofferanhänger bleiben keine Wünsche offen. Zahlreiche Standardbefestigungsmöglichkeiten und spezifisches Zubehör ermöglichen den Transport von den verschiedensten Gütern im geschlossenen und witterungsgeschützten Zustand.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile

Mehr Nutzlast durch geringes Eigengewicht

Glatte Außenwand ohne Stoß für preiswerte Beschriftung

Neue, autarke und flexibel platzierbare LED-Innenleuchte

ULK 2030-13-1570

- Glatte GFK-Oberfläche optimal für Beschriftungen und Beklebungen
- 2 Rangiergriffe im Stirnwandprofil verbaut
- Transparentes Lichtdach für einen optimal ausgeleuchteten Innenraum bei Tageslicht bis zum Kastenmaß von 3050 x 1570 x 1940 mm
- Bodenplatte mit rutschhemmender, wasserfester Oberfläche für einen sicheren Stand ihrer Ladung beim Transport.
- Stabiles Automatikstützrad (500 kg) innenliegend montiert für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Standardzubehör

Ersatzradhalter für Wandmontage



Ankerschiene verzinkt

Seitenklappe mit 2 Gasfedern

Seitentüre mit Drehstangenverschluss

Stirnwand abgeschrägt 45°
für optimierte Aerodynamik

Auffahrklappe mit
Gasfederhubhilfe

Dach aus Unique Panel mit
GFK-Beschichtung

Schwenkbare LED-Innenleuchte

Technische Daten Standard Typ ULK

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 13“		Bereifung 14“		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	Ladehöhe	Nutzlast	
2550 x 1420 x 1530 mm	750 kg	540 mm	455 kg	-	-	3600 x 1920 x 2100 mm
	1300 kg	-	-	550 mm	955 kg	3950 x 1910 x 2110 mm
	2000 kg	540 mm	1560 kg	-	-	4020 x 1920 x 2100 mm
	2600 kg	-	-	550 mm	2125 kg	3910 x 1920 x 2110 mm
2550 x 1420 x 1940 mm	1300 kg	-	-	550 mm	925 kg	3950 x 1910 x 2520 mm
	2000 kg	540 mm	1530 kg	-	-	4020 x 1920 x 2510 mm
	2600 kg	-	-	550 mm	2095 kg	4020 x 1920 x 2520 mm
3050 x 1570 x 1940 mm	1300 kg	-	-	550 mm	945 kg	4450 x 2100 x 2520 mm
	2000 kg	540 mm	1485 kg	-	-	4490 x 2100 x 2510 mm
	2600 kg	-	-	550 mm	2070 kg	4490 x 2100 x 2520 mm
3660 x 1750 x 1940 mm	2000 kg	540 mm	1400 kg	-	-	5060 x 2270 x 2510 mm
	2600 kg	-	-	550 mm	1985 kg	5060 x 2270 x 2520 mm
4260 x 1750 x 1940 mm	2600 kg	-	-	550 mm	1960 kg	5690 x 2270 x 2520 mm

UNSINN UNIQUE PANEL

Als Transportprofi setzen wir bei unseren Kofferanhängern der Reihe ULK auf die neuen gewichtsoptimierten Unique Panels. Diese Leichtbau-Platten werden von uns selbst produziert und sorgen durch ihr geringes Eigengewicht für eine deutliche Nutzlaststeigerung.

Ihre Vorteile:

- Mehr Nutzlast durch geringeres Eigengewicht der Unique Panels
- Innen mit robustem Stahlblech verkleidet für hohe Stoßfestigkeit und Stabilität
- Hochwertig glatte GFK-Außenbeschichtung mit Gelcoat-Versiegelung äußerst UV-beständig, ohne Stoß für individuelle Beschriftungen & Beklebungen

ABSENKANHÄNGER TYP ASK

Anhänger gesenkt, Vorteile erhöht! Mit den Absenkkofferanhänger Typ ASK verbinden wir die Vorteile eines gewöhnlichen Kofferanhängers mit der in vielerlei Hinsicht nützlichen Funktion des Absenkens. Durch das Absenken können z.B. Fahrzeuge wie Motorräder oder Paletten mit dem Hubwagen mühelos eingefahren werden.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile

Glatte Außenwand für individuelle Beschriftung

Aufbau aus Unique Panels ohne Stoß

Niedriger Auffahrwinkel von ca. 5°

ASK 1837-13-1770

- Stabiler Stahlrahmen mit Rohrzugdeichsel, komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- 100 km/h Ausführung
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen
- Heckklappe mit Drehstangenverschluss
- Rutschhemmende Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)
- 6 - 10 Zurrringe im Bodenprofil flexibel positionierbar mit bis zu 300 daN belastbar
- Handpumpe doppelwirkend mit hydraulischer Absenkeinrichtung und Absenksicherung
- Verstärktes und automatisches Stützrad mit Rangiergriff
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Standardzubehör

- Ersatzradhalter für Wandmontage
- Stirnwand abgeschrägt 45° für optimierte Aerodynamik
- Ladungssicherung: Zurrring abklappbar, Sperrstange, Ankerschiene
- Ausstellfenster mit Kunststoffrahmen inkl. Insektenschutzgitter und Sonnenschutz
- Seitenklappe mit 2 Gasfedern
- Leistungsstarke Elektrohydraulik wasser- und schmutzgeschützt
- Seitentüre mit Drehstangenverschluss
- Innenbeleuchtung mit Schalter oder Bewegungsmelder oder (zusätzlich) schwenkbare, autarke LED Innenleuchte

Technische Daten Standard Typ ASK

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 13“		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	
2600 x 1520 x 1940 mm	1400 kg	460 mm	900 kg	4030 x 2050 x 2430 mm
3150 x 1770 x 1940 mm	1500 kg	460 mm	910 kg	4640 x 2350 x 2430 mm
	1800 kg	460 mm	1.210 kg	4640 x 2350 x 2430 mm
3750 x 1770 x 1940 mm	1800 kg	460 mm	1.130 kg	5230 x 2350 x 2430 mm

UNSINN UNIQUE PANEL

Als Transportprofi setzen wir bei unseren Absenkanhängern der Reihe ASK auf die neuen gewichtsoptimierten Unique Panels. Diese Leichtbau-Platten werden von uns selbst produziert und sorgen durch ihr geringes Eigengewicht für eine deutliche Nutzlaststeigerung.

UNIQUE Panel by UNSINN

Ihre Vorteile:

- Mehr Nutzlast durch geringeres Eigengewicht der Unique Panels
- Innen mit robustem Stahlblech verkleidet für hohe Stoßfestigkeit und Stabilität
- Hochwertig glatte GFK-Außenbeschichtung mit Gelcoat-Versiegelung äußerst UV-beständig, ohne Stoß für individuelle Beschriftungen & Beklebungen

Details / Zubehör / Möglichkeiten

Seitentüre mit Drehstangenverschluss und Ersatzradhalter an der Stirnwand

Seitenklappe

Abgeschrägte Front - aerodynamisch

Ankerschiene für Zurrgurte und Sperrstangen

Stäbchenzurrschiene für Spanngurte und Sperrstangen

Sperrstange zur Ladungssicherung

LED Begrenzungsleuchten

Schiebestütze

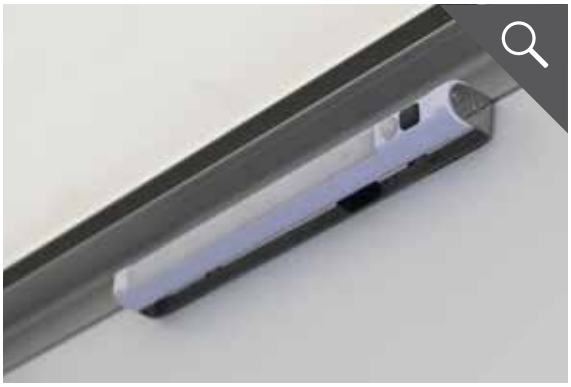

LED Innenbeleuchtung

Auffahrklappe mit Gasfederhubhilfe

Hochwertige rutschhemmende Oberfläche

Edelstahl-Drehstangenverschluss

Absperrbare Türen mit Türfeststeller außen

Großes Durchgangsportal

Rangiergriffe am Stirnwandprofil

Verstellbare Zurrpunkte

Regenschutzleiste

Gummidichtung umlaufend

WAS UNS AUSMACHT? DIE QUALITÄT!

Ob für den herkömmlichen Transport oder als mobiles Büro, mit unseren Kofferanhängern sind Ihnen in der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Egal ob Klappen, Türen, Fenster, Zwischenwände, Bühnen, Vorzelte, Klimaanlagen oder Beleuchtungen, wir setzen Ihre Idee um. Durch die stabilen Sandwichpaneele und einzigartige Statik sind unsere Anhänger auch mit den speziellsten Wünschen, robust und langlebig.

Wandpaneele:

Leicht, robust und isoliert, das ist die ideale Definition unserer Sandwichpaneele. Diese Aufbauart eignet sich besonders für große, klimatisierte und speziell konstruierte Anhänger. Durch diese Paneele, mit ihrer einzigartigen Statik, kann auf Zwischenrahmen und zusätzliche Stützpunkte verzichtet werden. Je nach Anforderung besteht der Paneelmantel aus Aluminium oder Stahl



Sandwichpaneele mit einer Materialstärke von 40 mm, 60 mm oder 100 mm.

Rahmen:

Beste Stabilität durch die komplett verschweißte und im Tauchbad feuerverzinkte Längsträgerkonstruktion. Die Rahmen werden auf die jeweilige Bereifung angepasst, um eine optimale Ladehöhe und ein ruhiges und sicheres Fahrverhalten zu gewährleisten. Individuelle Kundenwünsche, sowie das beste Nutzlastverhältnis zwischen Eigengewicht und Stabilität sind ebenfalls maßgebend.



Bodenplatte:

Robuste Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm) mit einer rutschhemmenden und wasserfesten Oberfläche für einen stabilen und sicheren Stand Ihrer Ladung. Wahlweise kann auf die Siebdruckbodenplatte noch ein rutschhemmender Bodenbelag aufgebracht werden.

Ladungssicherung:

Die flexibel platzierbaren Zurrpunkte im Bodenprofil sowie die Zurrschienen ermöglichen Ihnen eine vorschriftsmäßige Ladungssicherung. So bringen Sie jede Ladung sicher ans Ziel.

Elektrik:

Leuchten mit 13-pol. Stecker. Kabelführung im Hohlprofil, dadurch geschützt vor äußeren Umwelteinflüssen.



Aufbau nach Wunsch:

Gestalten Sie Ihren Aufbau ganz individuell für Ihren Einsatzzweck. Dabei sind Ihren Vorstellungen (fast) keine Grenzen gesetzt. Türen, Fenster, Klappen oder spezielle Ausbauten sind nach Ihren persönlichen Wünschen realisierbar.

Sicherheit:

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.

KOFFERANHÄNGER SANDWICH TYP PK

Bei unseren PK-Modellen handelt es sich um Hochlader, die ein besonders ruhiges Fahrverhalten aufweisen und durch den freiliegenden Aufbau mehr Möglichkeiten für die Personalisierung bieten. Durch die vielseitigen Sonderausstattungsmöglichkeiten und auf den Kunden abgestimmte Spezialbauten sind den Nutzungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile

Größten Möglichkeiten in der Individualisierung

Stabiler Aufbau aus Sandwichpaneelen

Verschweißtes Längsträgerfahrgestell besonders stabil und langlebig

PK 3042-14-2040

- Einzigartiges und verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verscheißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Verstärktes Automatikstützrad für sicheres Abstellen de beladenen Hängers (Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung)
- Thermo-Sandwich Aufbau, Isolierung 40 mm PU-Kern
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Außenfarbe Silber RAL 9006
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss und Edelstahl-Türfeststeller

- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm, rutschhemmend und wasserfest)
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Standardzubehör

Ersatzradhalter für Wandmontage



Ladungssicherung: Ankerschiene, Airlineschiene, Alu-Stäbchenzurrschiene, Universal Sperrstange, Zurrmulden in Bodenplatte versenkt montiert, Zurrringe

Kälteaggregat

Seitentüre mit Drehstangenverschluss

Schiebestützen

Auffahrklappe

Seitenklappe

12 V Innenbeleuchtung mit Schalter

Scheuerleiste (200 mm Höhe)

Technische Daten Standard Typ PK

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamt-gewicht	Bereifung 10“		Bereifung 13“		Bereifung 14“		Außenmaße L x B x H
		Ladehö-he	Nutz-last	Ladehö-he	Nutzlast	Lade-höhe	Nutzlast	
3060 x 1750 x 1900 mm	2000 kg	-	-	720 mm	1220 kg	-	-	4820 x 1850 x 2690 mm
		580 mm	1230 kg	-	-	-	-	4820 x 1850 x 2550 mm
	2600 kg	-	-	-	-	740 mm	1800 kg	4820 x 1850 x 2710 mm
		-	-	640 mm	1820 kg	-	-	4820 x 1850 x 2610 mm
		580 mm	1820 kg	-	-	-	-	4820 x 1850 x 2550 mm
	3000 kg	-	-	-	-	760 mm	2190 kg	4820 x 1850 x 2730 mm
		-	-	640 mm	2210 kg	-	-	4820 x 1850 x 2610 mm
		580 mm	2210 kg	-	-	-	-	4820 x 1850 x 2550 mm
	3500 kg	-	-	-	-	780 mm	2610 kg	5000 x 1850 x 2750 mm
		-	-	690 mm	2625 kg	-	-	5000 x 1850 x 2660 mm
3060 x 2040 x 1900 mm	2000 kg	-	-	720 mm	1180 kg	-	-	4820 x 2140 x 2690 mm
		580 mm	1190 kg	-	-	-	-	4820 x 2140 x 2550 mm
	2600 kg	-	-	-	-	740 mm	1760 kg	4820 x 2140 x 2710 mm
		-	-	640 mm	1780 kg	-	-	4820 x 2140 x 2610 mm
		580 mm	1780 kg	-	-	-	-	4820 x 2140 x 2550 mm
	3000 kg	-	-	-	-	760 mm	2150 kg	4820 x 2140 x 2730 mm
		-	-	640 mm	2170 kg	-	-	4820 x 2140 x 2610 mm
		580 mm	2170 kg	-	-	-	-	4820 x 2140 x 2550 mm
	3500 kg	-	-	-	-	780 mm	2535 kg	5000 x 2140 x 2750 mm
		-	-	690 mm	2550 kg	-	-	5000 x 2140 x 2660 mm
3660 x 1750 x 1900 mm	2000 kg	-	-	720 mm	1150 kg	-	-	5420 x 1850 x 2690 mm
		580 mm	1160 kg	-	-	-	-	5420 x 1850 x 2550 mm
	2600 kg	-	-	-	-	740 mm	1730 kg	5420 x 1850 x 2710 mm
		-	-	640 mm	1750 kg	-	-	5420 x 1850 x 2610 mm
		580 mm	1750 kg	-	-	-	-	5420 x 1850 x 2550 mm
	3000 kg	-	-	-	-	760 mm	2120 kg	5420 x 1850 x 2730 mm
		-	-	640 mm	2140 kg	-	-	5420 x 1850 x 2610 mm
		580 mm	2140 kg	-	-	-	-	5420 x 1850 x 2550 mm
	3500 kg	-	-	-	-	780 mm	2525 kg	5600 x 1850 x 2750 mm
		-	-	690 mm	2540 kg	-	-	5600 x 1850 x 2660 mm
3660 x 2040 x 1900 mm	2000 kg	-	-	720 mm	1090 kg	-	-	5420 x 2140 x 2690 mm
		580 mm	1100 kg	-	-	-	-	5420 x 2140 x 2550 mm
	2600 kg	-	-	-	-	740 mm	1670 kg	5420 x 2140 x 2710 mm
		-	-	640 mm	1690 kg	-	-	5420 x 2140 x 2610 mm
		580 mm	1690 kg	-	-	-	-	5420 x 2140 x 2550 mm
	3000 kg	-	-	-	-	760 mm	2060 kg	5420 x 2140 x 2730 mm
		-	-	640 mm	2080 kg	-	-	5420 x 2140 x 2610 mm
		580 mm	2080 kg	-	-	-	-	5420 x 2140 x 2550 mm
	3500 kg	-	-	-		780 mm	2445 kg	5600 x 2140 x 2750 mm
		-	-	690 mm	2460 kg	-	-	5600 x 2140 x 2660 mm
4260 x 1750 x 1900 mm	2000 kg	-	-	720 mm	1080 kg	-	-	6020 x 1850 x 2690 mm
		580 mm	1090 kg	-	-	-	-	6020 x 1850 x 2550 mm

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamt-gewicht	Bereifung 10“		Bereifung 13“		Bereifung 14“		Außenmaße L x B x H
		Ladehö-he	Nutz-last	Lade-höhe	Nutzlast	Ladehö-he	Nutzlast	
	2600 kg	-	-	-	-	740 mm	1660 kg	6020 x 1850 x 2710 mm
		-	-	640 mm	1680 kg	-	-	6020 x 1850 x 2610 mm
		580 mm	1680 kg	-	-	-	-	6020 x 1850 x 2550 mm
	3000 kg	-	-	-	-	760 mm	2050 kg	6020 x 1850 x 2730 mm
		-	-	640 mm	2070 kg	-	-	6020 x 1850 x 2610 mm
		580 mm	2070 kg	-	-	-	-	6020 x 1850 x 2550 mm
	3500 kg	-	-	-	-	780 mm	2455 kg	6200 x 1850 x 2750 mm
		-	-	690 mm	2475 kg	-	-	6200 x 1850 x 2660 mm
4260 x 2040 x 1900 mm	2000 kg	-	-	720 mm	1020 kg	-	-	6020 x 2140 x 2690 mm
		580 mm	1030 kg	-	-	-	-	6020 x 2140 x 2550 mm
	2600 kg	-	-	-	-	740 mm	1600 kg	6020 x 2140 x 2710 mm
		-	-	640 mm	1620 kg	-	-	6020 x 2140 x 2610 mm
		580 mm	1620 kg	-	-	-	-	6020 x 2140 x 2550 mm
	3000 kg	-	-	-	-	760 mm	1990 kg	6020 x 2140 x 2730 mm
		-	-	640 mm	2010 kg	-	-	6020 x 2140 x 2610 mm
		580 mm	2010 kg	-	-	-	-	6020 x 2140 x 2550 mm
	3500 kg	-	-	-	-	780 mm	2365 kg	6200 x 2140 x 2750 mm
		-	-	690 mm	2385 kg	-	-	6200 x 2140 x 2660 mm
4260 x 2440 x 1900 mm	2000 kg	-	-	720 mm	920 kg	-	-	6020 x 2540 x 2690 mm
		580 mm	930 kg	-	-	-	-	6020 x 2540 x 2550 mm
	2600 kg	-	-	-	-	740 mm	1500 kg	6020 x 2540 x 2710 mm
		-	-	640 mm	1520 kg	-	-	6020 x 2540 x 2610 mm
		580 mm	1520 kg	-	-	-	-	6020 x 2540 x 2550 mm
	3000 kg	-	-	-	-	760 mm	1890 kg	6020 x 2540 x 2730 mm
		-	-	640 mm	1910 kg	-	-	6020 x 2540 x 2610 mm
		580 mm	1910 kg	-	-	-	-	6020 x 2540 x 2550 mm
	3500 kg	-	-	-	-	780 mm	2215 kg	6200 x 2540 x 2750 mm
		-	-	690 mm	2235 kg	-	-	6200 x 2540 x 2660 mm
4860 x 2040 x 1900 mm	2600 kg	-	-			730 mm	1510 kg	6620 x 2140 x 2700 mm
		-	-	640 mm	1535 kg	-	-	6620 x 2140 x 2610 mm
		570 mm	1535 kg	-	-	-	-	6620 x 2140 x 2540 mm
	3000 kg	-	-	-	-	760 mm	1870 kg	6620 x 2140 x 2730 mm
		-	-	640 mm	1910 kg	-	-	6620 x 2140 x 2610 mm
		570 mm	1910 kg	-	-	-	-	6620 x 2140 x 2540 mm
	3500 kg	-	-	-	-	780 mm	2280 kg	6800 x 2140 x 2750 mm
		-	-	640 mm	2300 kg	-	-	6800 x 2140 x 2610 mm
4860 x 2440 x 1900 mm	2600 kg	-	-	-	-	730 mm	1345 kg	6620 x 2540 x 2700 mm
		-	-	640 mm	1370 kg	-	-	6620 x 2540 x 2610 mm
		570 mm	1370 kg	-	-	-	-	6620 x 2540 x 2540 mm
	3000 kg	-	-	-	-	760 mm	1710 kg	6620 x 2540 x 2730 mm

Technische Daten Standard Typ PK

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamt-gewicht	Bereifung 10“		Bereifung 13“		Bereifung 14“		Außenmaße L x B x H
		Ladehö-he	Nutz-last	Ladehö-he	Nutzlast	Ladehö-he	Nutzlast	
		-	-	640 mm	1750 kg	-	-	6620 x 2540 x 2610 mm
		570 mm	1750 kg	-	-	-	-	6620 x 2540 x 2540 mm
	3500 kg	-	-	-	-	780 mm	2120 kg	6800 x 2540 x 2750 mm
		-	-	640 mm	2140 kg	-	-	6800 x 2540 x 2610 mm
5460 x 2040 x 1900 mm	2600 kg	-	-	-	-	730 mm	1430 kg	7220 x 2140 x 2700 mm
		-	-	640 mm	1455 kg	-	-	7220 x 2140 x 2610 mm
		610 mm	1455 kg	-	-	-	-	7220 x 2140 x 2580 mm
	3000 kg	-	-	-	-	760 mm	1790 kg	7220 x 2140 x 2730 mm
		-	-	640 mm	1830 kg	-	-	7220 x 2140 x 2610 mm
		610 mm	1830 kg	-	-	-	-	7220 x 2140 x 2580 mm
	3500 kg	-	-	-	-	780 mm	2200 kg	7400 x 2140 x 2750 mm
		-	-	650 mm	2220 kg	-	-	7400 x 2140 x 2620 mm
5460 x 2440 x 1900 mm	2600 kg	-	-	-	-	730 mm	1250 kg	7220 x 2540 x 2700 mm
		-	-	640 mm	1275 kg	-	-	7220 x 2540 x 2610 mm
		610 mm	1275 kg	-	-	-	-	7220 x 2540 x 2580 mm
	3000 kg	-	-	-	-	760 mm	1610 kg	7220 x 2540 x 2730 mm
		-	-	640 mm	1655 kg	-	-	7220 x 2540 x 2610 mm
		610 mm	1655 kg	-	-	-	-	7220 x 2540 x 2580 mm
	3500 kg	-	-	-	-	780 mm	2020 kg	7400 x 2540 x 2750 mm
		-	-	650 mm	2040 kg	-	-	7400 x 2540 x 2620 mm
6060 x 2040 x 1900 mm	2600 kg	-	-	-	-	730 mm	1345 kg	7820 x 2140 x 2700 mm
		-	-	640 mm	1370 kg	-	-	7820 x 2140 x 2610 mm
		610 mm	1370 kg	-	-	-	-	7820 x 2140 x 2580 mm
	3000 kg	-	-	-	-	760 mm	1700 kg	7820 x 2140 x 2730 mm
		-	-	640 mm	1745 kg	-	-	7820 x 2140 x 2610 mm
		610 mm	1745 kg	-	-	-	-	7820 x 2140 x 2580 mm
	3500 kg	-	-	-	-	780 mm	2120 kg	8000 x 2140 x 2750 mm
		-	-	650 mm	2140 kg	-	-	8000 x 2140 x 2620 mm
6060 x 2440 x 1900 mm	2600 kg	-	-	-	-	730 mm	1160 kg	7820 x 2540 x 2700 mm
		-	-	640 mm	1190 kg	-	-	7820 x 2540 x 2610 mm
		610 mm	1190 kg	-	-	-	-	7820 x 2540 x 2580 mm
	3000 kg	-	-	-	-	760 mm	1525 kg	7820 x 2540 x 2730 mm
		-	-	640 mm	1565 kg	-	-	7820 x 2540 x 2610 mm
		610 mm	1565 kg	-	-	-	-	7820 x 2540 x 2580 mm
	3500 kg	-	-	-	-	780 mm	1930 kg	8000 x 2540 x 2750 mm
		-	-	650 mm	1950 kg	-	-	8000 x 2540 x 2620 mm

UNSINN
UNSINN

KOFFERANHÄNGER SANDWICH TYP KK

Bei unseren KK-Modellen handelt es sich um Tieflader, die durch ihren niedrigen Schwerpunkt ein besonders ruhiges Fahrverhalten aufweisen. Der Aufbau eignet sich für viele Möglichkeiten der Personalisierung. Durch die vielseitigen Sonderausstattungsmöglichkeiten und auf den Kunden abgestimmte Spezialbauten sind den Nutzungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile

Größten Möglichkeiten in der Individualisierung

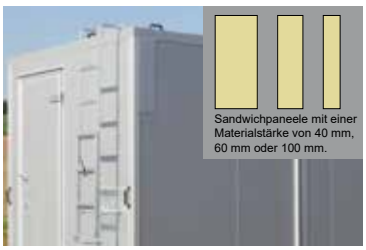

Stabiler Aufbau aus Sandwichpaneelen

Verschweißtes Längsträgerfahrgestell besonders stabil und langlebig

- Einzigartiges und verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verscheißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Verstärktes Automatikstützrad für sicheres Abstellen de beladenen Hängers (Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung)
- Thermo-Sandwich Aufbau, Isolierung 40 mm PU-Kern
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Außenfarbe Silber RAL 9006
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm, rutschhemmend und wasserfest)
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Standardzubehör

Ersatzradhalter für Wandmontage



Ladungssicherung: Ankerschiene, Airlineschiene, Alu-Stäbchenzurrschiene, Universal Sperrstange, Zurrmulden in Bodenplatte versenkt montiert, Zurrringe

Kälteaggregat

Seitentüre mit Drehstangenverschluss

Schiebestützen

Auffahrklappe

Seitenklappe

12 V Innenbeleuchtung mit Schalter

Scheuerleiste (200 mm Höhe)

Technische Daten Standard Typ KK

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamt-gewicht	Bereifung 10“		Bereifung 13“		Bereifung 14“		Außenmaße L x B x H
		Lade höhe	Nutz-last	Lade höhe	Nutzlast	Lade höhe	Nutzlast	
2560 x 1350 x 1900 mm	1300 kg	-	-	-	-	490 mm	770 kg	4320 x 1890 x 2460 mm
	1500 kg	-	-	-	-	520 mm	980 kg	4320 x 1890 x 2490 mm
	2000 kg	-	-	550 mm	1380 kg	-	-	4320 x 1890 x 2520 mm
	2600 kg	-	-	-	-	560 mm	1960 kg	4320 x 1890 x 2530 mm
	3000 kg	-	-	-	-	590 mm	2350 kg	4320 x 1890 x 2560 mm
2560 x 1500 x 1900 mm	2000 kg	-	-	550 mm	1360 kg	-	-	4320 x 2040 x 2520 mm
	2600 kg	-	-	-	-	560 mm	1940 kg	4320 x 2040 x 2530 mm
	3000 kg	-	-	-	-	590 mm	2330 kg	4320 x 2040 x 2560 mm
3060 x 1500 x 1900 mm	2000 kg	-	-	550 mm	1300 kg	-	-	4820 x 2040 x 2520 mm
	2600 kg	-	-	-	-	560 mm	1880 kg	4820 x 2040 x 2530 mm
	3000 kg	-	-	-	-	590 mm	2270 kg	4820 x 2040 x 2560 mm
3060 x 1750 x 1900 mm	2000 kg	-	-	550 mm	1250 kg	-	-	4820 x 2290 x 2520 mm
	2600 kg	-	-	-	-	560 mm	1830 kg	4820 x 2290 x 2530 mm
	3000 kg	-	-	-	-	590 mm	2220 kg	4820 x 2290 x 2560 mm
3660 x 1500 x 1900 mm	2000 kg	-	-	550 mm	1220 kg	-	-	5420 x 2040 x 2520 mm
	2600 kg	-	-	-	-	560 mm	1800 kg	5420 x 2040 x 2530 mm
	3000 kg	-	-	-	-	590 mm	2190 kg	5420 x 2040 x 2560 mm
3660 x 1750 x 1900 mm	2000 kg	-	-	550 mm	1180 kg	-	-	5420 x 2290 x 2520 mm
	2600 kg	-	-	-	-	560 mm	1760 kg	5420 x 2290 x 2530 mm
	3000 kg	-	-	-	-	590 mm	2150 kg	5420 x 2290 x 2560 mm
4260 x 1750 x 1900 mm	2000 kg	-	-	550 mm	1110 kg	-	-	6020 x 2290 x 2520 mm
	2600 kg	-	-	-	-	560 mm	1690 kg	6020 x 2290 x 2530 mm
	3000 kg	-	-	-	-	590 mm	2080 kg	6020 x 2290 x 2560 mm
4860 x 1750 x 1900 mm	2000 kg	-	-	550 mm	1040 kg	-	-	6620 x 2290 x 2520 mm
	2600 kg	-	-	-	-	560 mm	1620 kg	6620 x 2290 x 2530 mm
	3000 kg	-	-	-	-	590 mm	2010 kg	6620 x 2290 x 2560 mm

KOFFERANHÄNGER SANDWICH TYP LKK

Bei unseren LKK-Modellen handelt es sich um Tieflader, die eine niedrige Ladehöhe ein besonders ruhiges Fahrverhalten aufweisen. Der Aufbau eignet sich für viele Möglichkeiten der Personalisierung. Durch die vielseitigen Sonderausstattungsmöglichkeiten und auf den Kunden abgestimmte Spezialbauten sind den Nutzungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile

Größte Möglichkeiten in der Individualisierung

Stabiler Aufbau aus Sandwich-paneelen

Einzigartiges und verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell

- Einzigartiges und verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Verstärktes Automatikstützrad für sicheres Abstellen de beladenen Hängers (Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung)
- Thermo-Sandwich Aufbau, Isolierung 40 mm PU-Kern
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Außenfarbe Silber RAL 9006

- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm, rutschhemmend und wasserfest)
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Standardzubehör

Ersatzradhalter für Wandmontage



Ladungssicherung: Ankerschiene, Airlineschiene, Alu-Stäbchenzurrschiene, Universal Sperrstange, Zurrmulden in Bodenplatte versenkt montiert, Zurrringe

Kälteaggregat

Seitentüre mit Drehstangenverschluss

Schiebestützen

Auffahrklappe

Seitenklappe

12 V Innenbeleuchtung mit Schalter

Scheuerleiste (200 mm Höhe)

Technische Daten Standard Typ LKK

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamt-gewicht	Bereifung 10“		Bereifung 13“		Bereifung 14“		Außenmaße L x B x H
		Lade-höhe	Nutz-last	Lade-höhe	Nutzlast	Lade-höhe	Nutzlast	
2500 x 1350 x 1500 mm	750 kg	-	-	540 mm	365 kg			3913 x 1920 x 2065 mm
	1300 kg	-	-	-	-	550 mm	875 kg	3913 x 1920 x 2065 mm
	2000 kg	-	-	540 mm	1485 kg			3913 x 1920 x 2065 mm
	2600 kg	-	-	-	-	550 mm	2075 kg	3913 x 1920 x 2065 mm
2500 x 1350 x 1900 mm	1300 kg	-	-	-	-	550 mm	845 kg	3913 x 1920 x 2475 mm
	2000 kg	-	-	540 mm	1455 kg	-	-	3913 x 1920 x 2475 mm
	2600 kg	-	-	-	-	550 mm	2035 kg	3913 x 1920 x 2475 mm
3000 x 1500 x 1900 mm	1300 kg	-	-	-	-	550 mm	785 kg	4430 x 2070 x 2509 mm
	2000 kg	-	-	540 mm	1385 kg	-	-	4413 x 2070 x 2509 mm
	2600 kg	-	-	-	-	550 mm	1965 kg	4413 x 2070 x 2509 mm

Details / Zubehör / Möglichkeiten

Auffahrklappe mit rutschhemmender Oberfläche

Zurrring aufgesetzt

Versenkte Zurrmulde

Höhenverstellbare Zugdeichsel

Kurbelstütze schwenkbar

Schiebestütze

Stabile Abstützung

Seitentüre doppelflügelig, im Sonderbau auch über die gesamte Seitenlänge möglich

CEE-Steckdose 3-pol. 230V

Kälteaggregat

Sicherungskasten mit Steckdosen

Vielseitige Ladungssicherungsmöglichkeiten

Stirnwand spitz zulaufend mit abgeschrägtem Dach

Promotionanhänger

Büroanhänger mit Zwischenboden

Toilettenanhänger

Ausschankwagen/Festanhänger

Fahrradanhänger mit Seitenklappe und Trennwand

2 Ebenen mit Kühlfunktion, Seitentüre doppelflügelig, im Sonderbau auch über die gesamte Seitenlänge möglich

Büroanhänger

Abgerundete Ecken

Promotionanhänger

Mobiler Verkaufsstand mit Vorzelt

Wohnanhänger

ABSENKKOFFERANHÄNGER TYP GASK/GTASK

Beim Absenkanhänger mit Kofferaufbau werden die Vorteile des hochwertigen Absenkanhängers des Typs GAS/GTAS mit stabilem Stahlaufbau mit den Vorteilen der Sandwich-Kofferanhänger verbunden.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile

Anhänger in an- und abgehängtem Zustand absenkbar

Robuster Kofferaufbau aus Sandwich-Paneelen

Rahmen aus geschweißtem Hohlprofil

GTASK 3025-14-1500

- Einzigartiges und verwindungssteifes Längsträgerahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- 2 integrierte Rohrabstellstützen vorne am Rahmen
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, rutschhemmend und wasserfest
- Verstärktes Automatikstützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers (Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung)
- Thermo-Sandwich Aufbau, Isolierung 40 mm PU-Kern
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung, Außenfarbe Silber RAL 9006
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Hintere Bordwand abklappbar als Überfahrwand

- Anhänger in an- und abgehängtem Zustand absenkbar
- Optimale Belademöglichkeit mit Gütern aller Art, durch besonders niedrigen Auffahrwinkel
- Hydraulikanlage mit Handpumpe und Senkventilen
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Standardzubehör

Ersatzradhalter



Ladeleitung zum Zugfahrzeug für Elektrohydraulik



Ladungssicherung: Ankerschiene, Airlineschiene, Alu-Stäbchenzurrschiene, Universal Sperrstange, Zurrmulden in Bodenplatte versenkt montiert, Zurrringe

Leistungsstarke Elektrohydraulik

Technische Daten Standard Typ GASK/GTASK

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 14“		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	
2560 x 1500 x 1900 mm	1800 kg	470 mm	1010 kg	4150 x 2320 x 2440 mm
	2600 kg		1590 kg	
	3000 kg		1990 kg	
	3500 kg		2460 kg	4210 x 2320 x 2440 mm
3060 x 1500 x 1900 mm	1800 kg	470 mm	960 kg	4640 x 2360 x 2440 mm
	2600 kg		1550 kg	
	3000 kg		1940 kg	
	3500 kg		2420 kg	4710 x 2320 x 2440 mm
3660 x 1500 x 1900 mm	1800 kg	470 mm	910 kg	5240 x 2320 x 2440 mm
	2600 kg		1490 kg	
	3000 kg		1890 kg	
	3500 kg		2350 kg	5310 x 2320 x 2440 mm
3060 x 1650 x 1900 mm	1800 kg	470 mm	930 kg	4640 x 2550 x 2440 mm
	2600 kg		1520 kg	
	3000 kg		1910 kg	
	3500 kg		2360 kg	4710 x 2550 x 2440 mm
3660 x 1650 x 1900 mm	1800 kg	470 mm	840 kg	5240 x 2550 x 2440 mm
	2600 kg		1450 kg	
	3000 kg		1850 kg	
	3500 kg		2330 kg	5310 x 2550 x 2440 mm
4260 x 1650 x 1900 mm	1800 kg	470 mm	770 kg	5840 x 2550 x 2440 mm
	2600 kg		1380 kg	
	3000 kg		1780 kg	
	3500 kg		2260 kg	5910 x 2550 x 2440 mm

FAHRZEUGTRANSPORTER TYP FTK

Ihre Schätze sicher und geschützt transportieren! Der Fahrzeugtransporter Typ FTK ist der ideale Anhänger für Fahrzeuge, die vor äußeren Einflüssen geschützt werden sollen. Unkompliziertes Ein- und Aussteigen durch die Seitenklappen sowie der flache Auffahrwinkel für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit sind nur wenige Vorteile von diesem High-End Fahrzeugtransporter.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile

Integriertes Zurrsystem für einfache Ladungssicherung

Ladefläche kippt durch Schwerpunktverlagerung oder hydraulisch für eine schnelle Beladung

Flacher Auffahrwinkel von 8° für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit

FTK 3554-13-2350

- Verstärktes Automatikstützrad für sicheres Abstellen des beladenen Hängers (Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung)
- Thermo-Sandwich Aufbau, Isolierung 40 mm PU-Kern
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Außenfarbe Silber RAL 9006
- Edelstahl-Drehstangenverschluss und Edelstahl-Türfeststeller

- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18mm, rutschhemmend und wasserfest)
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Sicherungspunkte für Radstopper und Radsicherungsgurte auf der Ladefläche montiert
- Flacher Auffahrwinkel für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit

Standardzubehör



Radstopper

Handseilwinde mit Abrollautomatik und 5-fach verstellbarem Windenbock



Ersatzradhalter für Bordwandmontage

12 Volt Innenbeleuchtung

Technische Daten Standard Typ FTK

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 13“		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	
5460 x 2350 x 2100 mm	3500 kg	640 mm	1950 kg	7200 x 2530 x 2100 mm

DREHSCHEMELKOFFERANHÄNGER TYP GDPK

Sie benötigen die größtmögliche Ladefläche aber dennoch soll die Ware im Trockenen stehen? Kein Problem! Mit dem Drehschemelkofferanhängern Typ GDPK vereinen Sie beides und kommen dennoch nicht über ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 t. Zudem sind den Gestaltungsmöglichkeiten bei diesen Anhängern kaum Grenzen gesetzt. Egal ob Türen, Klappen, Fenster oder eine Zwischenwand. Es ist alles möglich!

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile

Gute Nachlaufeigenschaften

Gestaltungsmöglichkeiten
je nach Kundenwunsch

Stützlastunabhängig durch
freitragende V-Deichsel

GDPK 3554-10-2040 (3-Achs)

- Einzigartiges und verwindungssteifes Längsträgerahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Freitragende V-Deichsel mit Drehkranz an der vorderen Achse/n
- Wahlweise 2/3/4 Achsen
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, rutschhemmend und wasserfest
- Thermo-Sandwich Aufbau, Isolierung 40 mm PU-Kern
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Außenfarbe Silber RAL 9006
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren

- Edelstahl-Drehstangenverschluss und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik

Standardzubehör

Ersatzradhalter



Ladungssicherung: Ankerschiene, Airlineschiene, Alu-Stäbchenzurrschiene, Universal Sperrstange, Zurrmulden in Bodenplatte versenkt montiert, Zurrringe

Elektroseilwinde



Ladeleitung zum Zugfahrzeug für Elektrohydraulik

Leistungsstarke Elektrohydraulik

Handseilwinde auf Windenbock

FAHRRADANHÄNGER

Unsere Fahrradanhänger sind die idealen Begleiter für Busreisen und bei allen Transporten, bei denen zwischen 24 und 44 Fahrräder transportiert werden müssen. Durch die einfache und platzsparende Aufhängung sind mit wenigen Handgriffen alle Fahrräder verstaut und die Reise kann beginnen. Das Basisfahrzeug für den Fahrradanhänger ist unser bewährter Sandwich-Kofferanhänger Typ PK.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile

Geschützter Transport von Fahrrädern und E-Bikes

Kapazität für bis zu 44 Fahrräder

Optimale Ladungssicherung durch Fahrradhalter im Fahrzeug

PK 2630-10-1750

- Universell verstellbare Fahrradhalter
- Einsetzbar für alle Rahmengrößen und – ausführungen
- Sicherer und platzsparender Transport
- Leichte und schonende Befestigung durch Spannriemen und Fahrradhalter mit Schutzüberzug
- Sehr stabile und langlebige Konstruktion in verzinkter Ausführung
- Fahrradträger herausnehmbar, dadurch leichter und schneller Umbau zum Standardkofferanhänger

Standardzubehör

Zugdeichselverstärkung für Busbetrieb

Zugdeichselverstärkung für Busbetrieb

12/24 V-Beleuchtung mit Spannungswandler

24 V-Beleuchtungsausrüstung verstärkt

Seitentüre

Treppe heckseitig

2 Volt Innenbeleuchtung mit Schalter

Spiral-Zwischenkabel

Technische Daten Standard Fahrradanhänger





Innenmaß L x B x H Kofferaufbau in mm	Montage-Version	Gewicht ca.	Anzahl der Fahrräder
3060 x 2040 x 2100	mittig	230 kg	24
3660 x 2040 x 2100	mittig	270 kg	30
4260 x 2040 x 2100	mittig	310 kg	36
4860 x 2040 x 2100	mittig	350 kg	44
4260 x 2440 x 2100	seitlich	310 kg	36
4860 x 2440 x 2100	seitlich	350 kg	44

VERKAUFSANHÄNGER TYP VM

Egal was Sie anbieten möchten, mit unseren Verkaufsanhängern Typ VM bringen Sie Ihre Produkte professionell und seriös an den Mann bzw. an die Frau. Zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten und Zubehör machen unsere Verkaufsanhänger zum idealen und nützlichen Verkaufsplatz.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile

Niedrige Ladehöhe für optimalen Einstieg mit überbauten Radkästen

Serienmäßig mit Verkaufsklappe und Eingangstüre an der Stirnseite

Längsträgerfahrgestell verschweißt und feuerverzinkt, besonders langlebig und stabil

VM 1830-13-2040

- Thermo-Sandwich Aufbau mit 40 mm PU-Kern im Stahlblechmantel. Beidseitig verzinkt und pulverbeschichtet für Langlebigkeit und optimale Isolierung
- Anhänger ist durch seine äußerst stabile Aufbauart speziell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassbar
- Kurbelstützen für einen sicheren Stand am Einsatzort
- Stabiles Automatikstützrad (500 kg) an geschweißter Stützradtraverse, innenliegend montiert für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren
- Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern.

Standardzubehör

Außentür für Gasflaschenschrank

Verkaufsklappe



Ersatzradhalter für Wandmontage

Boden mit robustem PVC-Belag belegt

Technische Daten Standard Typ VM

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 13“		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	
3000 x 2040 x 2300 mm	1300 kg	430 mm	390 kg	4900 x 2190 x 2810 mm
	1500 kg		580 kg	
	1800 kg		860 kg	
3600 x 2040 x 2300 mm	1300 kg	430 mm	350 kg	5500 x 2190 x 2810 mm
	1500 kg		540 kg	
	1800 kg		820 kg	
	2000 kg		970 kg	
	2600 kg		1570 kg	
4200 x 2040 x 2300 mm	1500 kg	430 mm	470 kg	6100 x 2190 x 2810 mm
	1800 kg		660 kg	
	2000 kg		770 kg	
	2600 kg		1365 kg	

Seitenklappe mit Drehstangenverschluss

Scherenstützen unterhalb der Ladefläche montiert

PVC Boden und Radkästen

Innenbeleuchtung (230 V)

Auftritt auf Zugdeichsel

Rückansicht mit Gasflaschenschrank

Detailansicht Dachluke

CEE-Steckdose 3-pol. 230V

Sicherungskasten mit Steckdose

Gasflaschenschrank Innenansicht

Türe verschließbar

Edelstahl-Drehstangenverschluss

KÜHLANHÄNGER COOL 6 TYP C6

Ob das private Gartenfest oder die Großveranstaltung im Hochsommer. Der Bedarf an gekühlten Getränken und Lebensmitteln wird immer bestehen. Mit unseren Kühlanhängern Typ C6 sind Sie genau für diese Anforderungen gerüstet und durch die verschiedenen Größen und Modelle perfekt darauf abgestimmt.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile

Optimaler Getränkekühlanhänger

Namhaftes Kälteaggregat mit 24-Stunden-Notfallhotline

Betrieb mit umweltfreundlichem FCKW-freien Kältemittel

C6 2630-14-1500

C6 1325-14-1350

- Einzigartiges und verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Verstärktes Automatikstützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers (Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung)
- 4 stabile Teleskopkurbelstützen (bis zu 6.000 kg Standgewicht)
- Thermo-Sandwich Aufbau, Isolierung 40 mm PU-Kern
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Außenfarbe Silber RAL 9006
- Hecktür doppelflügelig mit Aluminium-Scharnieren
- Kühlraumpresshebelverschluss und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik

- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)
- Scheuerleiste 200 mm unten 3-seitig umlaufend
- Kälteaggregat Arktik 1600 N
- Kälteleistung 1600 Watt bei einer Kühltemperatur von +6˚C und einer Umgebungstemperatur von 30˚C
- Temperaturregelbereich von +2˚C bis +10˚C
- Netzanschluss 230 Volt 50 Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m³/Stunde
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit „Outdoor“-Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung – Qualität made in Germany
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Standardzubehör

Ersatzradhalter

12 Volt Innenbeleuchtung

Stabile Abstützungen

Schiebestützen

Scheuerleiste Edelstahl

Lamellenvorhang


Stäbchenzurrschiene, Ankerschiene

Technische Daten Standard Typ C6

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 14“		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	
2500 x 1350 x 1900 mm	1300 kg	550 mm	675 kg	3913 x 1920 x 2475 mm
3000 x 1500 x 1900 mm	2600 kg	550 mm	1775 kg	4413 x 2070 x 2509 mm
3400 x 1750 x 1900 mm	2600 kg	560 mm	1660 kg	5420 x 2290 x 2530 mm
	3000 kg	590 mm	2005 kg	5420 x 2290 x 2560 mm
	3500 kg	600 mm	2400 kg	5420 x 2290 x 2570 mm
3660 x 2040 x 1900 mm	3500 kg	780 mm	2305 kg	5610 x 2140 x 2750 mm

Alle Modelle bis zGG 2600 kg mit Aluminium Fahrgestell!

Details / Zubehör / Möglichkeiten

Rutschhemmende Bodenplatte mit Scheuerleiste

Einfaches Beladen durch optimale Höhe

Treppe unterhalb der Ladefläche für einfaches Betreten des Anhängers (Typ C6 3536-14-2040 / Hochlader)

Ankerschiene für Spanngurte

Ankerschiene für Sperrstange

Innenbeleuchtung

Kühlraumpresshebelverschluss

Aluminiumprofil

Kühlaggregat

Seitentüre mit Drehstangenverschluss

KÜHLANHÄNGER ISO 60/100 TYP KIK

Die Kühlanhänger Typ KIK sind durch ihre besonders dicken Wände und die daduch resultierende Isolierung die idealen Anhänger für den Transport von Fleischwaren sowie Tiefkühlprodukten. Durch zahlreiches Zubehör und Sonderausstattungen können sie perfekt auf Spezialanforderungen abgestimmt werden.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile

Lebensmittelecht

Für Kühlraum- oder Tiefkühltemperaturen

Innenausbau flexibel und bedarfsgerecht wählbar

KIK 3030-14-1500

KIK 1525-14-1350

- Einzigartiges und verwindungssteifes Längsträgergestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Verstärktes Automatikstützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers (Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung)
- Thermo-Sandwich Aufbau, Isolierung 60 mm PU-Kern
- Isolierter Boden mit Kunststoffbelag auf mehrfach verleimter Siebdruckbodenplatte, rutschfest, dauerelastisch und verschleißfest
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Außenfarbe weiß RAL 9001
- Heckportal aus Edelstahl

- Hecktüren doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren, Edelstahl-Drehstangenverschluss und -Türfeststeller
- Edelstahl Scheuerleiste dreiseitig, 200 mm hoch
- Beleuchtung mit 13 pol. Und Rückfahrscheinwerfer

Standardzubehör

Rohrbahnhaken

Ersatzradhalter

12 Volt Innenbeleuchtung

Kälteaggregat

Schiebestützen

Scheuerleiste Edelstahl

Lamellenvorhang


Aluankerschiene

Paneelstärke 100mm

Stabile Abstützungen

Technische Daten Standard Typ KIK

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 13“		Bereifung 14“		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	Ladehöhe	Nutzlast	
2560 x 1350 x 1900 mm	1500 kg	-	-	601 mm	850 kg	4320 x 1926 x 2591 mm
	2000 kg	610 mm	1240 kg	-	-	4320 x 1930 x 2600 mm
	2600 kg	-	-	620 mm	1850 kg	4320 x 1930 x 2610 mm
	3000 kg	-	-	650 mm	2240 kg	4320 x 1930 x 2640 mm
3060 x 1500 x 1900 mm	2000 kg	610 mm	1160 kg	-	-	4820 x 2080 x 2600 mm
	2600 kg	-	-	620 mm	1740 kg	4820 x 2080 x 2610 mm
	3000 kg	-	-	650 mm	2130 kg	4820 x 2080 x 2640 mm
3660 x 1750 x 1900 mm	2000 kg	610 mm	1000 kg	-	-	5420 x 2330 x 2600 mm
	2600 kg	-	-	620 mm	1580 kg	5420 x 2330 x 2610 mm
	3000 kg	-	-	650 mm	1970 kg	5420 x 2330 x 2640 mm

Details / Zubehör / Möglichkeiten

Individuelle Anpassungen nach Ihren Wünschen

Edelstahl-Drehstangenverschluss, absperrbar

Stabile Scharniere

Edelstahlprofile

Innenbeleuchtung

Ankerschiene

Sperrstange

Lamellenvorhang

Stabile Abstützung

Flachverdampfer und Dachrohrbahn

Rutschfester und wasserabweisender Bodenbelag, lebensmittelecht

Seitentüre mit Drehstangenverschluss

SONDERAUSSTATTUNG/ZUBEHÖR

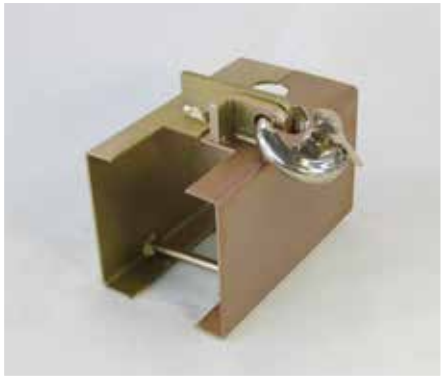

Diebstahlsicherung Kastenschloss

Kugelkupplung mit Safety-Ball

Radanschlag für Zweiräder

Safety-Ball mit Schließzylinder

Adapterstecker 12 V 7/13 pol.

Diebstahlsicherung Bügelschloss

Zurrgurt für Ladungssicherung

Sicherheitskupplung AKS

UNSINN Werkzeug-/Staukiste zur Stirnwandmontage

Werkzeug-/Staukiste Kunststoff

Diebstahlsicherung Abdeckhaube Safety

Soft-Dock Rammschutz

Ladungssicherungsgurte für Ankerschiene

UNSINN

Konzentrieren Sie sich auf Ihren Erfolg! Wir liefern Ihnen zeitsparende, effiziente Anhänger in bester Verarbeitung und hoher Langlebigkeit nach Ihren Wünschen.

Qualität bedeutet bei UNSINN, dass unsere Kunden perfekte Resultate erwarten dürfen. Jeder Anhänger ist infolge unserer sauberen und genauen Arbeit ein Produkt erster Güte. Dank höchster Qualität aller verbauten Einzelteile von sorgfältig ausgewählten Zulieferern stellt UNSINN durch und durch hochwertige Anhänger her, die lange Freude bereiten. Abgerundet von bestem persönlichen Service ist die Betreuung von Anfang an ausgezeichnet. In unserem Anspruch wurden wir auch von offizieller Stelle bestätigt: UNSINN wurde bereits mehrfach mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet und zweimal in die „Bayerns Best 50“ aufgenommen. Auch der Sonderpreis Handwerk des Anton-Jaumann-Preises wurde uns verliehen.

Für alle Kunden, die in unserem umfangreichen Sortiment noch nicht das passende Produkt gefunden haben, sind wir mit unseren kreativen Spezialisten Feuer und Flamme, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Der Flexibilität sind (fast) keine Grenzen gesetzt, um ein einzigartiges Produkt zu schaffen. Ihr individuell gewünschtes Unikat konstruieren und fertigen wir gerne für Sie. Wir stellen uns jeder Herausforderung und erfüllen auch die ausgefallensten Wünsche unserer Kunden. Das zeichnet uns aus. Unsere Arbeit ist aus genau diesem Grund auch vermehrt international gefragt.

UNSINN

#fürMACHER!

MADE in GERMANY

Besuchen Sie uns:

UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH
Rainer Straße 23-25
86684 Holzheim
Germany

Tel.: +49 8276 5890 0
info@unsinn.de
www.unsinn.de

Alle technischen Daten, Maß- und Gewichtsangaben etc. sind annähernd und unverbindlich. Abbildungen teilweise mit Sonderzubehör. Änderungen vorbehalten.
Nachdruck verboten.
Bildquelle: UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH.

Stand 09/2021 • Art.Nr. 516807